

Cargador para baterías de 24V con corriente máxima de 10A.

EBC2410



Características

2 grupos de salidas para carga	◀
Interruptor de encendido y apagado	◀
Rango seleccionable de voltaje AC de entrada: 90-165V / 160-265V	◀
Protecciones: Corto circuito, sobrecarga, calentamiento, polaridad inversa (Fusible)	◀
Sensor de temperatura: opcional	◀
Simple de operar y mantener	◀
Silenciosa operación del ventilador de enfriado	◀
7 etapas de carga automática: desulfatación, arranque suave, bulk (abultar), absorción, prueba de la batería, reacondicionamiento y flotación	◀
6 meses de garantía	◀

■DESCRIPCIÓN:


El EBC2410 es un cargador de alto rendimiento diseñado para ofrecer una carga precisa y segura en sistemas de 24V. Con una potente corriente de salida de 10A, es ideal para baterías de ácido sólido con capacidades sugeridas entre 66-100Ah. Este equipo ofrece una gran versatilidad gracias a sus voltajes de carga (Bulk) y de flote seleccionables, además de operar mediante 7 modos de carga automática para optimizar la vida útil de la batería. Su robusto sistema de seguridad incluye protección integral contra polaridad inversa, cortocircuitos, sobrevoltaje y sobrecalentamiento, complementado con un sistema de ventilación térmica y control de corriente. Con un peso de 1310g y certificaciones CE, RoHS y SONCAP, garantiza una operación fiable y profesional.

■ESPECIFICACIONES:

MODELO	EBC2410
Voltaje de entrada	220V AC (190-265V)
Voltaje de salida	12V DC
Corriente de salida	10A
Capacidad de la batería sugerida	66-100Ah
Bulk	14.2V/14.6V/14.8V DC seleccionable (24V)
Carga de flote	13.2V/13.5V/13.8V DC seleccionable (24V)
Funciones de protección	Polaridad inversa, salida de corto-circuito, sobre corriente, sobre voltaje, sobrecarga, sobrecalentamiento
Modos de carga	7 modos de carga automática
Pantalla LED	(U-I-C-P) Voltaje de la batería, salida de corriente, estado de carga, protección de sobrecalentamiento
Tipo de batería	Todas las baterías recargables de ácido solido

Temperatura de operación	0-40°C
Ventilación	Ventilador de enfriamiento, Térmica y control de corriente
Dimensiones	17.6*17.5*9.5 (L*W*H)
Peso	1310g
Certificaciones	CE, RoHS, SONCAP

■IMAGENES:

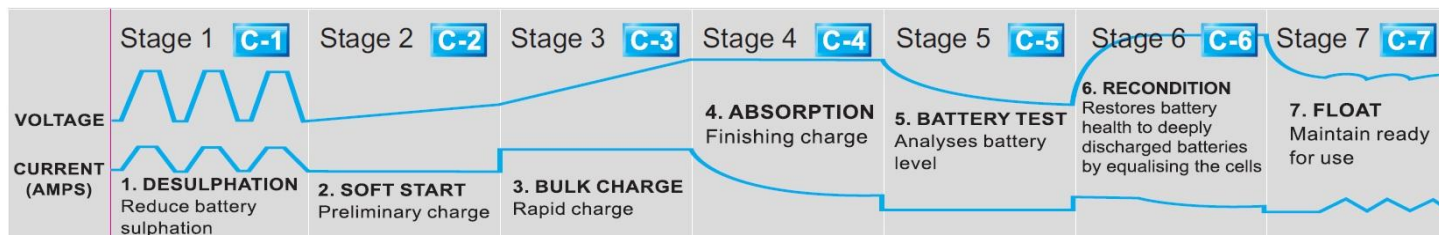



SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.