

Proyector LED de Alta Potencia Portátil

MYD006-F-30W



Características

Consumo de LED de 30W con un consumo total del sistema de 33W	▶
Alta eficacia luminosa de ≥ 120 Lm/W con un flujo inicial de 3600 Lm	▶
Gran autonomía de funcionamiento continuo de hasta 8 horas	▶
Batería de litio integrada con capacidad de 24V 11AH	▶
Tiempo de carga de 10 horas con protección contra sobrecorriente y sobrevoltaje	▶
Excelente rendimiento general del sistema mayor o igual al 94%	▶
Certificación a prueba de explosiones ATEX (Ex d II2G d IICT6 GB)	▶
Grado de protección IP65, apto para entornos con polvo y humedad	▶
Operación en ambientes industriales con temperaturas de -25°C a +50°C	▶
Vida útil prolongada del LED superior a las 50,000 horas	▶

■ DESCRIPCIÓN:

El MYD006-F-30W es un sistema de iluminación LED autónomo y de alta seguridad, diseñado para ofrecer un flujo inicial de 3600 Lm con un consumo de LED de 30W (33W consumo del sistema). Equipado con una batería de litio de 24V 11AH, proporciona una notable autonomía de hasta 8 horas y un rendimiento excepcional de $\geq 94\%$. Destaca por su robusto nivel de protección con grado IP65 y su certificación a prueba de explosiones ATEX, lo que permite su operación segura en ambientes industriales críticos con temperaturas de -25°C a +50°C. Con una vida útil del LED superior a las 50,000 horas, es una solución altamente confiable y especializada para entornos exigentes.

■ ESPECIFICACIONES:

Modelo	MYD006-F-30W
Voltaje de entrada	DC 25.2V
Voltaje de trabajo	DC 24V
Consumo de Potencia del LED	30W
Eficacia luminosa (Lm/W)	≥ 120 Lm/W


Flujo Inicial (Lm)	$\geq 3600\text{Lm}$
Rendimiento (%)	$\geq 94\%$
Temperatura de Color	2500K ~ 7000K
Batería de Litio (capacidad)	DC 24V 11A
Tiempo de Autonomía	8 hrs
Tiempo de carga (Con protección contra Sobrecorrientes y Sobrevoltajes)	10 hrs
Índice de reproducción cromática (CRI)	Ra > 70
Angulo del Haz	60° ~ 120°
Temperatura de la unión (TJ)	< 70°C
Ambiente de trabajo	Temperatura de Trabajo : -25°C ~ 50°C; Trabajo en Humedad : 0~100%
Grado de Protección	IP65
Vida Útil del LED	> 50000 h
Peso Neto	8.3 Kg
Peso Bruto	9.6 Kg
Tamaño del embalaje (LxWxH)	267×240×520 mm

■ APLICACIONES:




■ RENDIMIENTO ÓPTICO:

Línea Isolux

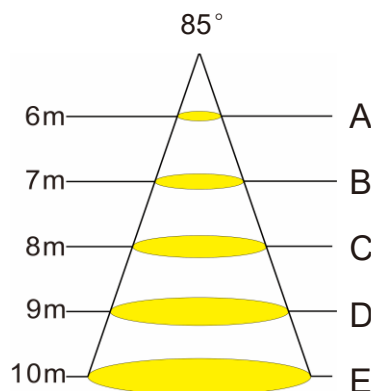

Curva de Distribución

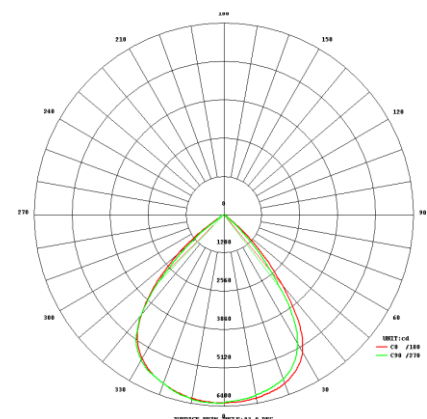



SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.