


*Fuente de poder regulable de 0 a 30V DC y de 0 a 20A de corriente.*

## Fuente de poder regulable R-SPS3020

### Características

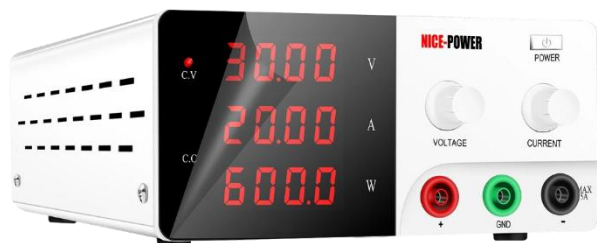

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Diseño especial y decorativo                                                 | ◀ |
| Alta eficiencia, baja ondulación, pequeño volumen y peso ligero              | ◀ |
| Regulación de voltaje de salida entre 0-30V DC                               | ◀ |
| Regulación de corriente de salida entre 0-20A                                | ◀ |
| Pantalla indicadora de voltaje, corriente y potencia                         | ◀ |
| Disipación de calor por ventilación forzada con bajo nivel de ruido          | ◀ |
| Perillas para ajuste normal de voltaje y corriente                           | ◀ |
| Pantalla LED retroiluminada de 4 dígitos de alta resolución                  | ◀ |
| Botón frontal de encendido y apagado                                         | ◀ |
| Protección de equipo ante sobrecargas, cortocircuitos y sobre temperatura    | ◀ |
| Certificación CE y FCC con múltiples protecciones para diversas aplicaciones | ◀ |

### ■ DESCRIPCIÓN:



El modelo R-SPS3020 es una robusta fuente de alimentación de corriente continua (DC) de alta potencia y precisión, diseñada para laboratorios avanzados, entornos industriales y servicio técnico electrónico o automotriz. Este equipo opera a 230V AC  $\pm 10\%$  con protección por fusible de 5A, ofreciendo una impresionante salida ajustable de 0~30V DC y una alta corriente de 0~20A para circuitos de gran consumo. Cuenta con modos de voltaje y corriente constante de excelente estabilidad, un bajo nivel de ruido, y pantallas digitales de alta resolución que muestran variaciones exactas de 0.01V y 0.01A. Con un peso de 2.8 Kg, es la solución ideal para quienes requieren máxima potencia y control energético en un equipo confiable.

### ■ ESPECIFICACIONES:

| MODELO                        | R-SPS3020                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de salida             | 0~30V DC (Ajustable)                                                                                                                                        |
| Corriente de salida           | 0~20A (Ajustable)                                                                                                                                           |
| Voltaje de entrada            | 230V AC $\pm 10\%$ 50Hz                                                                                                                                     |
| Temperatura de trabajo        | 0°C~40°C / Humedad relativa: <80%RH                                                                                                                         |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C~70°C / Humedad relativa: <70%RH                                                                                                                       |
| Voltaje constante             | Estabilidad del voltaje $\leq 0.1\% + 3mV$ Bajo voltaje:<br>0.2~0.3% + 3mV<br>Estabilidad de carga $\leq 0.5\% + 3mV$<br>Ruido de ondulación $\leq 50mVrms$ |
| Corriente constante           | Estabilidad de corriente $\leq 0.2\% + 3mA$<br>Estabilidad de carga $\leq 0.2\% + 3mA$<br>Ruido de ondulación $\leq 50mA_{rms}$ (valor valido)              |
| Precisión del monitor         | 0.5% + 2 dígitos                                                                                                                                            |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Resolución del monitor             | Voltaje: 0.01V Corriente:0.01A |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 386 x 230 x 113 mm             |
| Peso                               | 2.8 Kg                         |
| Fusible                            | 5A para entrada 220V AC        |

## ■IMAGENES:

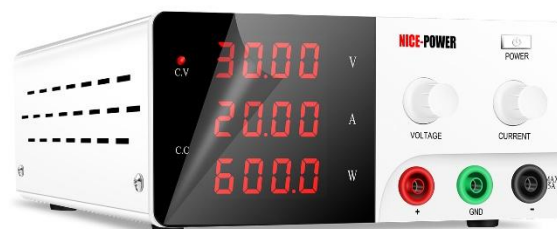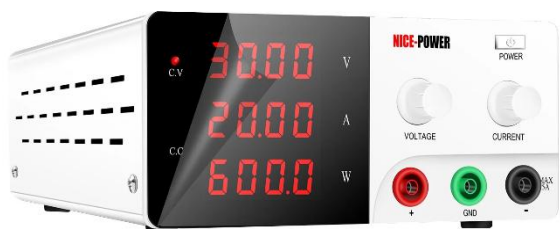



**SOCIEDAD HIMELCO LTDA.**

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED  
**ISO 9001**



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

**HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.**