

Estanco LED Antiexplosivo





Modelo: MF-YJ-T-36W

Explosion proof grade: Ex d IIBT6

※ Rango de Aplicaciones ※

- ※ *Aplicación en bodegas, talleres, establecimientos militares, estaciones de gas, industrias de petróleo y lugares peligrosos donde existen materiales inflamables y/o explosivos.*
- ※ *Zona 1 & Zona 2.*
- ※ *Área 21 & 22.*
- ※ *IIA & IIB, atmosfera explosiva.*

※ Imagen del Producto ※

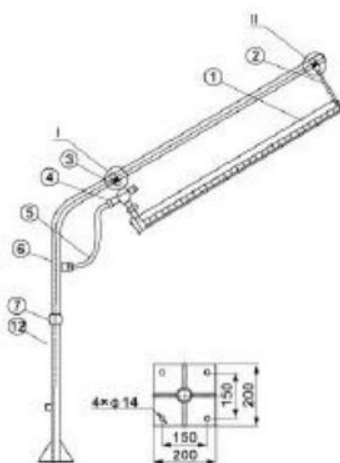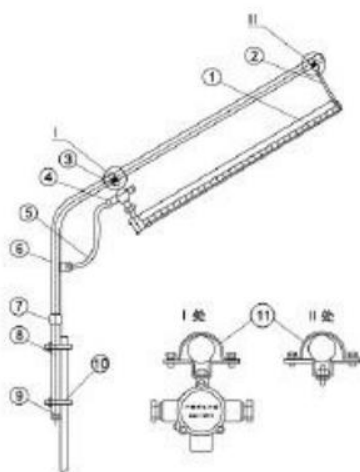
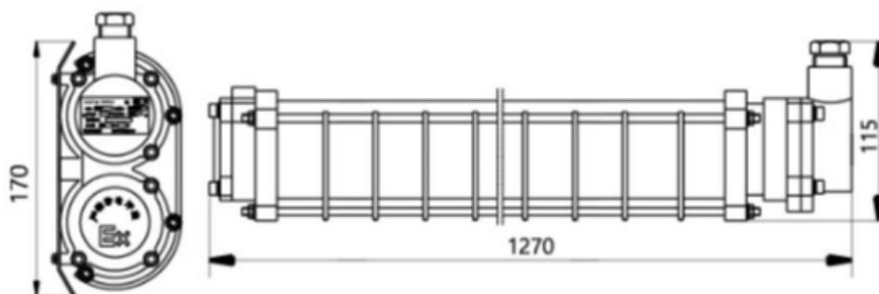


Dirección: Benedicto XV 139, Estación Central, Santiago, Chile

Tel: 227763423 / 227642136

Web: www.himelco.cl

E-mail: ventas@himelco.cl

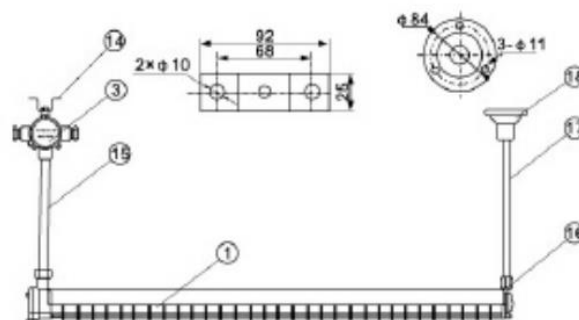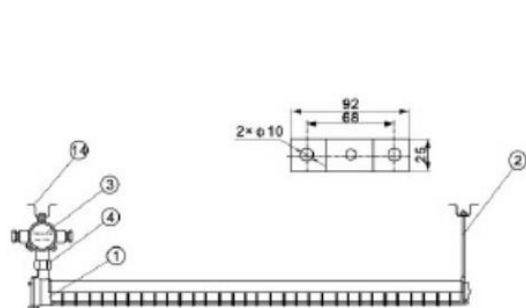

※ Aplicaciones ※



※ Parámetros Técnicos ※

Modelo	MF-YJ-T-36W
Consumo del LED	36W (2*18W)
Cuerpo	<i>Aleación de aluminio de la alta resistencia al impacto con recubrimiento en polvo en su superficie</i>
Difusor	<i>Vidrio templado de alta resistencia al impacto con malla de protección</i>
Entrada de cable	G1/2"
Grado de protección	IP54
Certificación a prueba de explosiones	Ex d IIBT6
Tipo de conexión	A traves de cable
Tiempo de emergencia del LED	90 minutos
Tiempo de carga	24 horas

Dirección: Benedicto XV 139, Estación Central, Santiago, Chile

Tel: 227763423 / 227642136

Web: www.himelco.cl

E-mail: ventas@himelco.cl