


Tarjeta de distribución de alimentación DC en rampas de camiones.

Tarjeta de Distribución DC ISB-7

Características

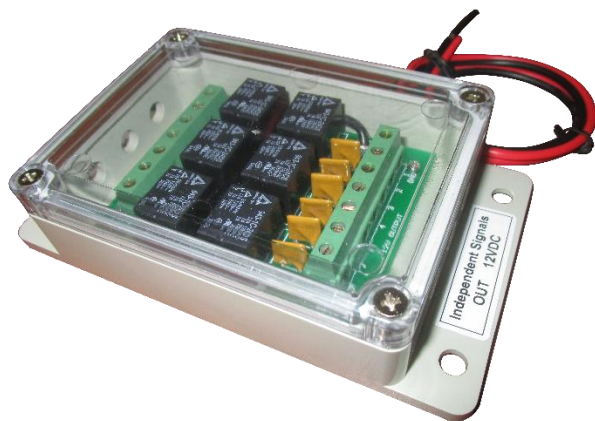

Diseño integrado y práctico.	◀
7 líneas de entrada 7 líneas de salida.	◀
Puede trabajar con cualquier conversor de 24 VDC a 12 VDC que proporcione la potencia necesaria para alimentar el circuito de luces.	◀
Sistema de relé integrado.	◀
Sistema de protección automático por línea en 10 A (se repone solo cuando se normaliza el corto circuito).	◀
Permite la conexión en paralelo para aumentar potencia.	◀

■DESCRIPCIÓN:

Esta tarjeta electrónica está diseñada para permitir la distribución de la señal de alimentación para rampas de camiones de 12 VDC en caso de que sea necesario la conexión con un choco o tracto camión que trabaje en 24 VDC.

Es una solución práctica y económica que lleva integrada los 7 circuitos que considera el sistema de luces de una rampa de camión

■ESPECIFICACIONES:

MODELO	ISB-7
Voltaje de entrada	24V DC (Rango 23V DC~28VDC)
Corriente / Potencia Máxima de entrada (por señal)	5A /50W
Salida de Voltaje	12V DC (Rango 11V DC ~ 16V DC)
Corriente / Potencia Máxima de salida (por señal)	5A /50W
Numero de Señales de entrada	7 entradas 24V DC
Numero de señales de salida	7 salidas 12V DC
Método de protección	Fusible electrónico automático
Tipo de conexión de entrada y salida	Bornes de Conexión Positivo, Negativo y ACC
Tipo de conexión conversor	Cable rojo (+) y negro (-)
Dimensiones (LxWxH)	150 x 85 x 35mm
Peso	0,258 Kg



SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.